




NCK3 - Contactores para usos especiales 25~90A

1. General

- 1.1 Certificados: CE, UL;
- 1.2 Uso: calefacción, ventilación, refrigeración, aire acondicionado
- 1.3 Categorías de empleo: AC-1, AC-7a, AC-8a;
- 1.4 Tensión nominal de aislamiento: 630V;
- 1.5 Norma: UL508

2. Designación de modelo

Tamaño

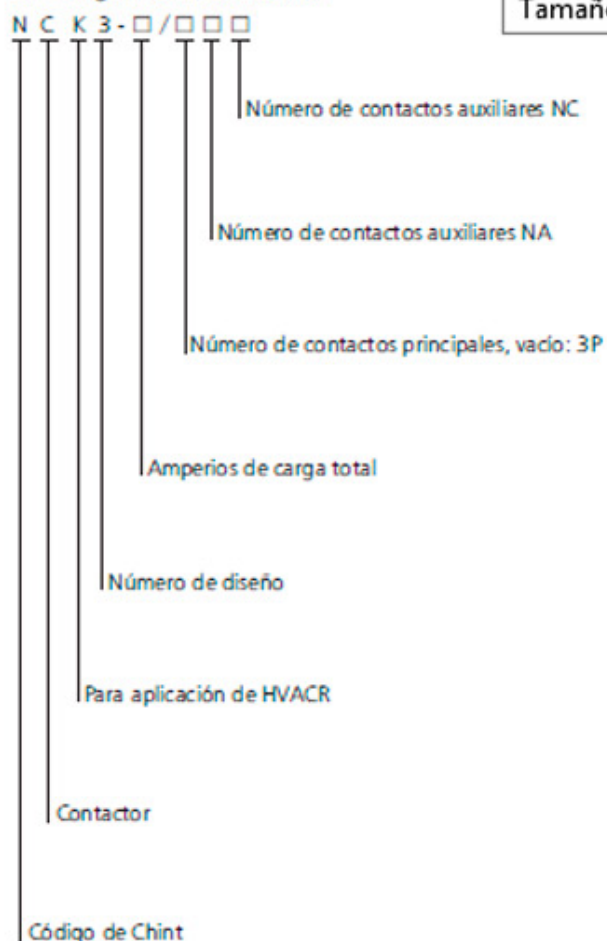

3. Características técnicas

3.1 Contactor

★ NCK3 Unipolares

Modelo	Consumo a plena carga (A)	Tensión de línea (V)	Consumo conrotor bloqueado (A)	Cargas resistivas (A)
NCK3-25/1P	25/20	240/277	200	32
NCK3-30/1P	30	240/277	200	40
NCK3-32/1P	32	240/277	200	40
NCK3-40/1P	40	240/277	240	50

★ NCK3 Unipolares con shunt

Modelo	Consumo a plena carga (A)	Tensión de línea (V)	Consumo conrotor bloqueado (A)	Cargas resistivas (A)
NCK3-25/1	25/20	277	150	32
NCK3-30/1	30	277	200	40
NCK3-32/1	32	277	200	40
NCK3-40/1	40	277	240	50